


3M™ 保護めがね SF400 シリーズ

無料トライアルキャンペーン※

～今までにない快適で高性能な保護めがねをお試しください～

※保護めがねを着用する作業員数が10名以上の企業、工場、施設等のお客様が対象となります。

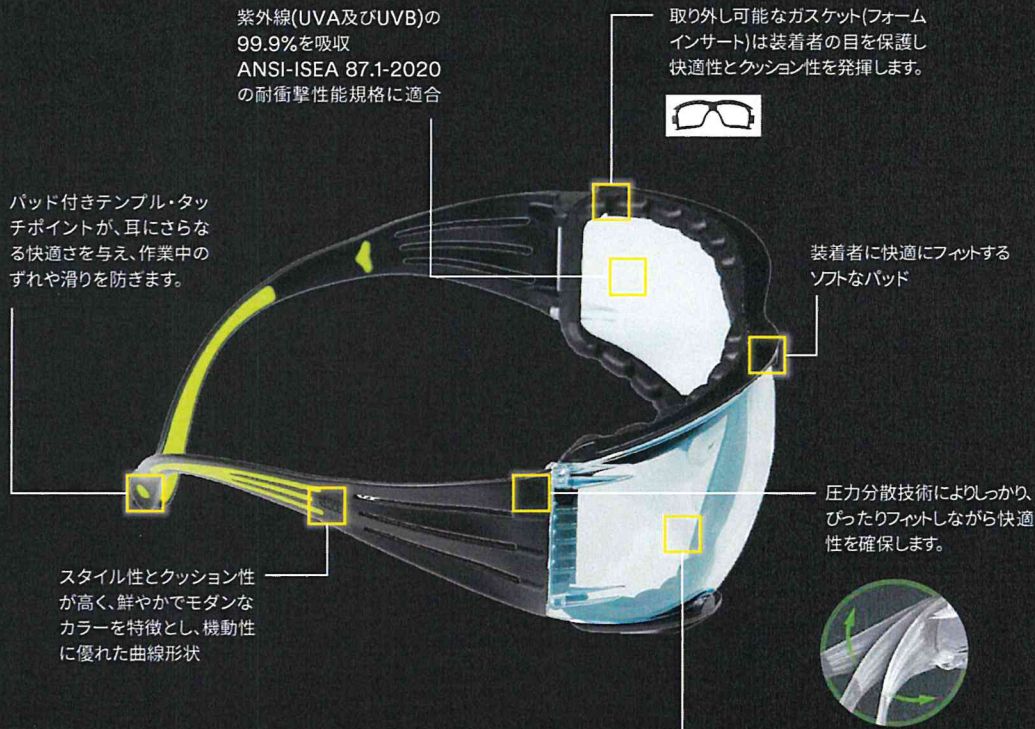

キャンペーンのお申し込みはこちら

http://go.3M.com/securefit_trial_jp


防曇性 | 高い耐久性の防曇コーティング

従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち




スコッチガード™ 防曇コーティング

25回の洗浄※に耐える密着性。親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。合わせて防傷機能も有する。

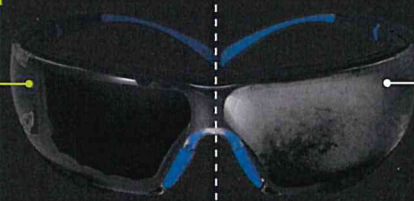

通常の防曇コーティング

繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれレンズ上に水滴が留まる。



<洗浄試験条件>※
22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗い、その後室温乾燥する。この2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯の蒸気にあてて評価する。(お湯の温度は50度)

※写真はイメージです

「3m 保護めがね」をYouTubeで検索!

曇り止め動画

耐衝撃性動画

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400SGF シリーズ

高い耐久性のスコッチガード™ 防曇コーティング

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401SGAF-BLU

- 非常に耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングが曇りづらい状態を当社従来品より長く保持。



重量: 19g
規格: ANSI-ISEA Z87.1-2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア ガスケット付 SF401SGAF-BLU-F

- 非常に耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングが曇りづらい状態を当社従来品より長く保持。
- ガスケットにより保護めがね上部、下部の防護性UP。
- ガスケットが付いても軽量 25g。



重量: 25g
規格: ANSI-ISEA Z87.1-2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400X シリーズ


防曇コーティングだけでなく、ひさし付きで防護性を高めたモデル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XSGAF-BLU

- ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
- 非常に耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングが曇りづらい状態を当社従来品より長く保持。



重量: 23g
規格: ANSI-ISEA Z87.1-2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリア SF401XSGAF-GRN

- ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。
- 非常に耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングが曇りづらい状態を当社従来品より長く保持。



重量: 23g
規格: ANSI-ISEA Z87.1-2020



このほかの 3M™ 保護めがね / 3M™ ゴグル製品はこちら

<http://go.3M.com/4zaA>



【無料トライアルキャンペーンお申込みのご注意点】

- 本キャンペーンは、日本国内にて一般産業に従事し、保護めがねの着用を必要とする従業員が10名以上のお客様を対象とさせていただきます。
- 本キャンペーンへのお申込みは1施設もしくは工場1ラインあたり1回とさせていただきます。
- 個人、医療関係、流通の方のご応募はご遠慮ください。
- キャンペーン期間は、2022年1月31日から12月31日までとなります。
- サンプルは十分に準備しておりますが、数に限りがございますのでお早めにご応募ください。
- サンプルがなくなり次第、キャンペーンを終了させていただきます。
- 登録フォームにご記載いただいた会社ご住所までサンプルを送付致します。個人宅への送付ご希望はご遠慮ください。
- 海外へのサンプルの配送は行っていません。
- ご登録いただいた住所にサンプルが届かない場合は、本キャンペーンへのお申込みが失効されますので、送付先住所は正しくご記載ください。
- 本キャンペーンに対する請求やその他ご要望には応じかねます。
- 3Mは、事前に通知することなくお申し込みの取り下げや条件の変更を行う権利を有するものと致します。

本カタログに記載される製品の各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて社の信頼しているアンケート・実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。亦主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、亦主及び製造者の役員が署名した契約書による限り、当社は責任を負いません。

3M、セキュアフィット、スコッチガードは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
OHS-049-A

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-321

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね オーバーグラスタイプ SF3700 シリーズ

快適性・安全性を高めた、新しい着用感のオーバーグラス

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF3701XSGAF-BLU

重量：43g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF3701SGAF-BLU
3M™ スコッチガード™ 防曇コーティング

SF3701AS-BLU
防曇コーティング

重量：43g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™
保護めがね 検査用

SF3703SGAF-GRN

重量：43g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O グレー

SF3707SGAF-BLU

重量：43g
規格：ANSI Z87.1-2015



3M™ ゴグル GG6001 シリーズ

GG6001 SGAF-BLK

重量：83g
規格：ANSI Z87:2015



GG6001 SGAF-GRN

重量：83g
規格：ANSI Z87:2015



GG6001 NSGAF-BLU

重量：83g
規格：ANSI Z87:2015



※重量は実測値です。

防曇性 | 高い耐久性の防曇コーティング

従来コーティングと比較して曇りづらい状態が長持ち



スコッチガード™ 防曇コーティング


25回の洗浄※に耐える密着性。親水膜により水滴を平滑にし、留まるのを防ぐ。合わせて防傷機能も有する。



※写真はイメージです

通常の防曇コーティング

繰り返しの洗浄※によりコーティングが剥がれレンズ上に水滴が留まる。



<洗浄試験条件>※

22度(常温)の流水に5秒間あて、レンズを洗う。その後室温乾燥する。この2つのサイクルを25回行う。5分以内にお湯の蒸気にあてて評価する。(お湯の温度は50度)



Eye Protection

高い防護性と付け心地の良さを両立する
3M™ 保護めがね / ゴグル

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400SGAF シリーズ

高い耐久性のスコッチガード™ 防曇コーティング

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-BLU-F

重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401SGAF-BLU

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O グレー

SF407SGAF-BLU

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-RED-F JIS

重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア ガスケット付

SF401SGAF-RED-JIS

重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400X シリーズ

ひさし付きで防護性を高めたモデル

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-BLU

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-GRN

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XSGAF-WHT

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401XAF-GRN

重量：23g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



※重量は実測値です。

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF400 シリーズ

レンズバリエーション豊富な定番モデル

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401AF-FM


重量：25g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF401AF

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね グレー

SF402AF

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O ミラー

SF410AS

重量：19g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020




小さいものが見えづらく
なった方には

3M™ セキュアフィット™
保護めがね ルーベ付

SF415AF (+1.5)
SF420AF (+2.0)
SF425AF (+2.5)

重量：20g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™ ガasket SF-FOAM

粉じん・飛来物の流入を軽減

3M™ セキュアフィット™
保護めがね ガasket

SF-FOAM



- 3M™ セキュアフィット™ 保護めがねに簡単取り付け可能※
 - レンズ外周を360度囲って、粉じん等の流入を軽減
- ※SF400Xシリーズには取り付け不可

3M™ セキュアフィット™ 保護めがね SF200 シリーズ

最軽量でシンプルなエントリーグレード

最軽量

18g

3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF201AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね クリア

SF202AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020



3M™ セキュアフィット™
保護めがね I/O グレー

SF203AF

重量：18g
規格：ANSI/ISEA Z 87.1:2020

